




L = Leveys, S = Syvyys, K = Korkeus



230V ~ 50Hz ⊕ △ CE

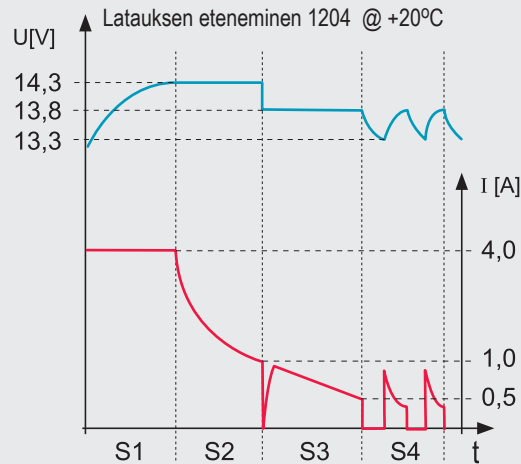

DEFA MultiCharger 1204 akkulaturi

Suunniteltu asennettavaksi moottoritilaan. MultiCharger 1204 on helppo asentaa ja laturi pitää huolen siitä, että akku on aina täyteen ladattu. Ominaisuudet:

- Kehittynyt Switchmodeteknologia joka on hellävarainen akulle. Laturi voi olla jatkuvasti kytkettynä.
- Lämpötilakompensoitu latausjännite pitää huolen siitä, että akku on aina täyteen ladattu.
- Varaustilan näyttävä valo (S1, S2, S3 ja S4).
- Jos akkua kuormitetaan ylläpitolatauksessa niin että jännite laskee alle 13V, laturi siirtyy automaattisesti tehollataus tilaan (boost mode).

Sertifioitu DEFAAS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tekniset tiedot (@ +20°C)

Nimellisjännite [V - Hz]	230 - 50-60
Nimellisteho [W]	65
Latausvirta enint. [A]	4
Käyttölämpötila [°C]	-40/+85
Latausjännite S1 ja S2 enint. [V]	14,3
Ylläpitolataus S3 ja S4 enint. [V]	13,3 - 13,8
Vuotovirta enint. [mA]*	1,0
Käyttöteho [%]	85
IP-luokka [IP]	65
L/K/S [mm]	84/103/42
Paino [grammaa]	260
Sulakekoko [A]	7,5
Latausjohdon läpimitta [mm ²]	1,0
Hyväksynnät - Turvallisuus	EN 60335-1:2002, EN 60335-2-29:2004.
Hyväksynnät - EMC	EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997;A1, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995;A1;A2
Hyväksynnät - EMF	EN 50366:2003;A1

* Kun 230V ei ole kytkettynä

Tuoteno

DEFA tuoteno: DA 450020

Paino: 260g.

Tukkupakkaus: 8 kpl.

Sisältyy

Toimitetaan yksittäispakattuna, Akkulaturisarjassa 1204, Charger/ComfortKit 1350, 1850 ja 2100 sekä joissain DEFA WarmUp pakkauksissa yhdessä SmartStartin ja Terminin kanssa.

Käyttö & Asennus

MultiCharger 1204 voidaan käyttää kaikkien avonaisten ja suljettujen 12V lyijy ja happoakkujen sekä AGM että geeliakkujen kanssa. Lue mukana tulevat käyttö- ja asennusohjeet huolella.

www.defa.com

