

INDEL B S.p.A.
Loc. Cà Baldone
47866 S. Agata Feltria (RN) ITALY
Tel.: +39 0541 848 711 - Fax: +39 0541 848 000
www.indelb.com


www.indelb.com indelb@indelb.com

# TB30AM

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

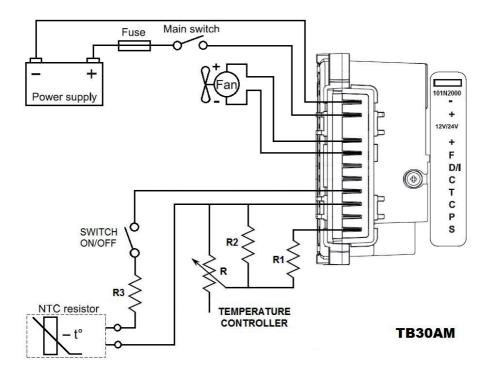

2 TB30AM-00\_12-02-2013



Перед началом использования холодильника прочтите внимательно инструкцию, особенно ту ее часть, где говорится о технике безопасности.

#### TR30AM



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


- Холодильник предназначен для охлаждения и поддержания в охлажденном состоянии продуктов питания. Процесс охлаждения осуществляется без использования фторхлоркарбидов, с помощью компрессора, который не нуждается в техобслуживании.
- Холодильник снабжен устройством для автоматического управления электропитанием, которое защищает аккумулятор машины от чрезмерной разрядки, когда холодильник включен в сеть машины 12/24 Вольт.
- Когда холодильник работает при выключенном моторе транспортного средства, то он автоматически выключится, если напряжение сети упадет ниже заданного значения. После того, как напряжение в сети восстановится до заданного значения (то есть, после подзарядки аккумулятора), холодильник включится опять.

TB30AM-00\_12-02-2013 3



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель	ТВ30АМ	
Внешние размеры (ВхШхГ)	410 x 310 x 685 (мм)	
Вес нетто	11,55 кг	
Мощность	50 Ватт	
Напряжение	DC 12-24 V	
Защита от скачков напряжения	Мини-предохранитель 15А	
Система охлаждения	Компрессор	
Газ в системе охлаждения	R134a (без фторхлоркарбидов)	
Накопление холода	нет	
Установочный набор	нет	
Изоляция	Полиуретановая пена, без фторхлоркарбидов	



TB30AM-00\_12-02-2013





# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

ТВ30АМ – портативный холодильник, созданный для установки на модели грузовиков **Mercedes-Benz ACTROS MP4**. Холодильник предназначен для поддержания пищевых продуктов в охлажденном состоянии.

#### VCTAHOBKA

- Установите холодильник на сухую, защищенную поверхность вдали от острых углов. Не используйте холодильник в незакрытых помещениях или на улице, а также там, куда может попасть вода или дождь.
- Холодильнику необходима вентиляция, особенно сзади.
- Не ставьте холодильник вблизи от источника тепла, например обогревателя, плитки, а также избегайте прямых солнечных лучей. Это поможет увеличить производительность холодильника и позволит дольше сохранять продукты внутри него.
- Не накрывайте ничем холодильник и не заслоняйте решетку теплообменника.




## **ВНИМАНИЕ**

- Неавторизованному персоналу запрещается выполнять ремонт или иные вмешательства, что включает в себя снятие защитного короба.
- Во избежание нарушения электробезопасности не снимать короб с мини-блока охлаждения.


#### СХЕМА VCTAHOBKИ

Холодильник должен быть установлен в пространстве под спальным местом.

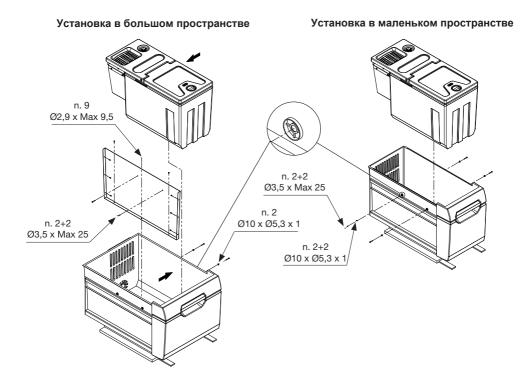

TB30AM-00\_12-02-2013 5



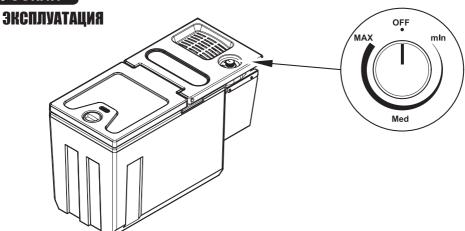

#### РЕГУПИРОВКА ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура холодильника регулируется с помощью ручки термостата. Температура падает при вращении ручки по часовой стрелке и поднимается при вращении ручки против часовой стрелки. Холодильник автоматически изменяет количество оборотов в зависимости от заданной температуры и фактической температуры внутри холодильника.

#### ЗАПОЛНЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Не помещайте горячую еду в холодильник. Распределите продукты в холодильнике таким образом, чтобы они не бились друг о друга и не повреждались во время движения автомобиля. Убедитесь, что крышка холодильника всегда плотно закрыта во время его использования и открывайте ее только при необходимости. Когда холодильник не используется, держите крышку открытой, чтобы проветрить его.

#### **РАЗМОРАЖИВАНИЕ**

Если покров льда в холодильнике стал толще 4 мм, то необходимо разморозить холодильник. Во время размораживания холодильник должен быть выключен. Не используйте острые предметы, чтобы убрать лед. Подождите, пока все растает, высушите холодильник и включайте его только после завершения выполнения этих действий.

## **УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ АККУМУЛЯТОРА**

Защита аккумулятора	12V	24V
Отключение	10,4 V	21,3 V

# РЕКОМЕНДАЦИИ


Если у Вас возникли проблемы с холодильником, немедленно свяжитесь с нашим сервисным центром и проверьте, что:


- а) присутствует электропитание,
- b) полюса соединены правильно.
- с) не заблокирован забор и выход воздуха,
- d) холодильник не находится вблизи от источников тепла.
- е) предохранитель не сгорел.


6 TB30AM-00\_12-02-2013



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ







Комплект предохранителя

- Подсоедините шнур к аккумулятору транспортного средства, 12 или 24 Вольт DC.
- Убедитесь, что полюса подключены правильно.
- Установите прилагающийся предохранитель 15 А.
- Если Вы не используйте прилагающийся шнур, то смотрите таблицу, содержащую информацию по шнурам:

Сечение кабеля	Максимальная дл	ная длина шнура в метрах	
(MM <sup>2</sup> )	12V	24V	
2,5	2,5	5	
4	4	8	
6	6	12	

## **ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ**

Регулярно чистите холодильник внутри содой, разведенной в теплой воде. Не используйте абразивные препараты, моющие средства или мыло. После мытья прополощите чистой водой и высушите мягкой тряпкой. Не оставляйте холодильник выключенным, теплым или с едой внутри, или с закрытой крышкой.

TB30AM-00\_12-02-2013 7



Официальный дистрибьютор компании indel B S.p.A в Российской Федерации

## ооо ЛИМАРС-Р

Московская обл.г. Электросталь Строительный пер. Ё. І́ тел./факс (496)57-€HG Í I / (I J Í) Í Ĝ -H€-I I Ё Q Ì Í ФНОЁ ЈЁ€ÆA7(JG)055-88-19 Адрес эл. Почты: limars-r@yandex.ru www.limars.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ